

GRUNDLEGENDE DATENANFORDERUNGEN

EMPFOHLENER FARBRAUM

CMYK

Sie sollten Ihre Daten im Farbraum CMYK (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) anlegen.

Andere Farbräume (RGB/LAB) werden automatisch in CMYK konvertiert, auch wenn dadurch Farbabweichungen entstehen!

EMPFOHLENE BILDAUFLÖSUNG

mind. 250 dpi

Achten Sie darauf, dass Ihre verwendeten Bilder (pixelbasiert, z.B. JPG/TIF) eine effektive Auflösung von 250 dpi oder mehr aufweisen.

Vektorgrafiken können beliebig und ohne Qualitätsverlust skaliert werden. Hier müssen Sie auf keine Auflösung achten.

DATEIFORMAT

PDF

Bitte senden Sie uns nur PDF-Dateien, in denen alle Schriften eingebettet oder in Pfade/Zeichenwege umgewandelt sind.

Erstellen Sie die PDF-Daten idealerweise ohne Druckmarken (Schnittmarken, Anschnittmarken, Passermarken, Farbkontrollstreifen, Seiteninformationen).

Sollte es nicht anders möglich sein, achten Sie darauf, dass die Marken einen Abstand von mindestens 2 mm zum Endformat haben.

EMPFOHLENER PDF-STANDARD

X/4 oder X/1a

Falls verfügbar sollten Sie in Ihrem Layout-Programm beim PDF-Export eine Voreinstellung namens „PDF/X-4“ oder „PDF/X-1a“ verwenden.

BESCHNITZUGABE

mind. 2 mm

Bitte legen Sie Ihre Daten rundum 2 mm größer an, als das Produktformat, welches Sie bestellen.

Bei unseren Foto-/Bildmappen kennzeichnen die gelben Bereiche in unseren Druckvorlagen die Beschnittzugabe.

Wenn Sie Bildelemente oder Flächen bis zum Endformat platzieren möchten, platzieren Sie diese bitte bis in die Beschnittzugabe, um weiße Blitzer nach dem Endschneiden zu vermeiden.

Für Texte und andere wichtige Elemente im Vordergrund empfehlen wir Ihnen einen Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat.



Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen, wenn unsere Vorgaben nicht eingehalten werden!

DOKUMENTAUFBAU

Berücksichtigen Sie bereits beim Erstellen Ihrer Dokumente die erforderliche Beschnittzugabe von rundum 2 mm.

Layout-Programme wie z.B. Adobe InDesign bieten hierfür separate Eingabefelder.

In anderen Programmen wie z.B. Adobe Photoshop müssen Sie die Beschnittzugabe zum gewünschten Endformat hinzu rechnen.

Die Beschnittzugabe wird nach dem Druck abgeschnitten. Sie dient nur dazu, um produktionsbedingte Verarbeitungstoleranzen auszugleichen.

Bei Elementen, die bis zum Endformat reichen, werden so eventuelle weiße Papierränder vermieden.

Auf der nachfolgenden Seite ist dies auch grafisch dargestellt.



Für unsere **Fotomappen** und **Karten** bieten wir Ihnen **Gestaltungsvorlagen**, die Sie als Grundlage für Ihre Gestaltung verwenden können.

Sie finden diese in unserem Onlineshop unter www.ready4print.de in den jeweiligen Artikeldetails.

Insbesondere bei unseren Fotomappen empfehlen wir Ihnen unsere Gestaltungsvorlagen.

Hier sind die Stanzkonturen und die Beschnittzugabe eingezeichnet und ermöglichen somit eine genaue Gestaltung.

Bei 6-seitigen oder 8-seitigen Karten müssen je nach Falzart die nach innen geklappten Teile um je 2 mm verkürzt werden.

Auch hier sind unsere Gestaltungsvorlagen mit eingezeichneten Maßen die optimale Grundlage für den Aufbau.

Sie gestalten bei diesen Produkten die aufgeklappten Außen- und Innenseiten (zwei Seiten).

Bei allen anderen Produkten liefern Sie bitte eine Datei mit fortlaufenden **Einzelseiten** (1, 2, 3, ...).

Alternativ können Sie auch jede Seite als separate Datei an uns übertragen/hochladen. Bitte achten Sie auf eine eindeutige Bezeichnung der Dateinamen.

Wenn Sie die komplette Gestaltung in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Adobe Photoshop erstellen, reduzieren Sie bitte alle Ebenen auf die Hintergrundebene und wählen Sie als Dateiformat TIF oder JPG/JPEG. Bei letzterem achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie mit „**maximaler Qualität**“ speichern.

Beispiel in Adobe InDesign

Beispiel in Adobe Photoshop




In den Gestaltungsvorlagen für unsere Fotomappen ist die jeweilige Mappenkontur enthalten. Sie dient nur als Gestaltungshilfe.

Die Ebene mit der Kontur muss **ausgeblendet** werden, **bevor** Sie Ihre Datei für uns **abspeichern**.

BEISPIEL

FOTOMAPPEN OHNE BESCHNITTZUGABE



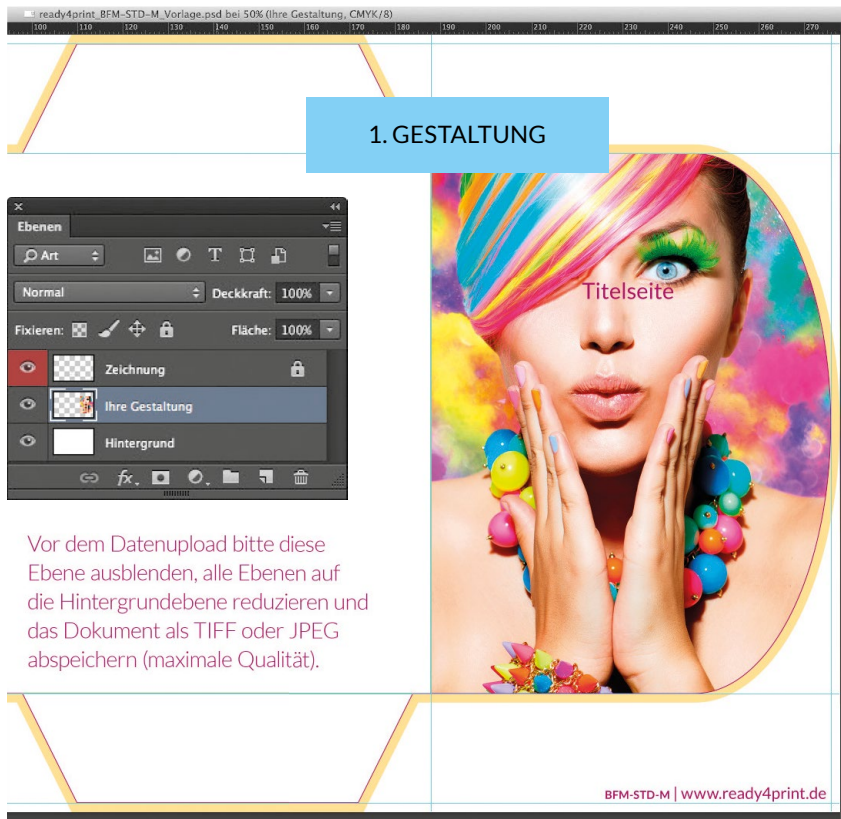


In der nebenstehenden Abbildung sehen Sie ein Druckergebnis, wenn keine Beschnittzugabe angelegt wurde.

Der weiße Papierrand ist deutlich zu sehen.

BEISPIEL

FOTOMAPPEN MIT BESCHNITTZUGABE

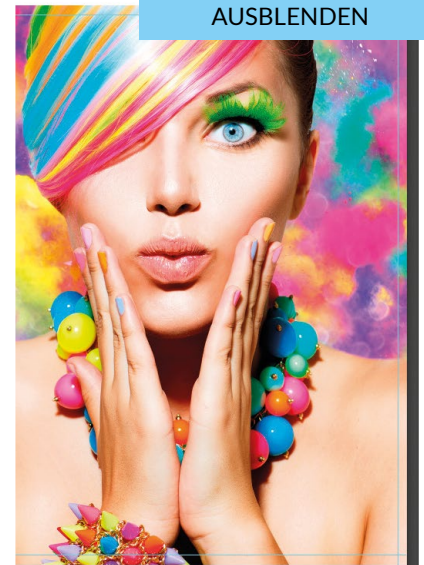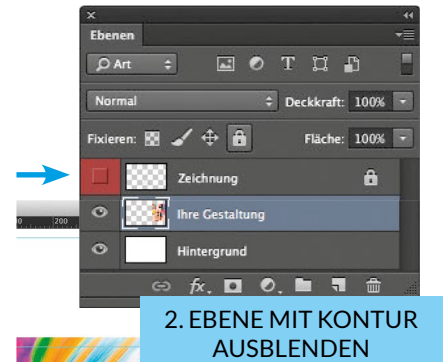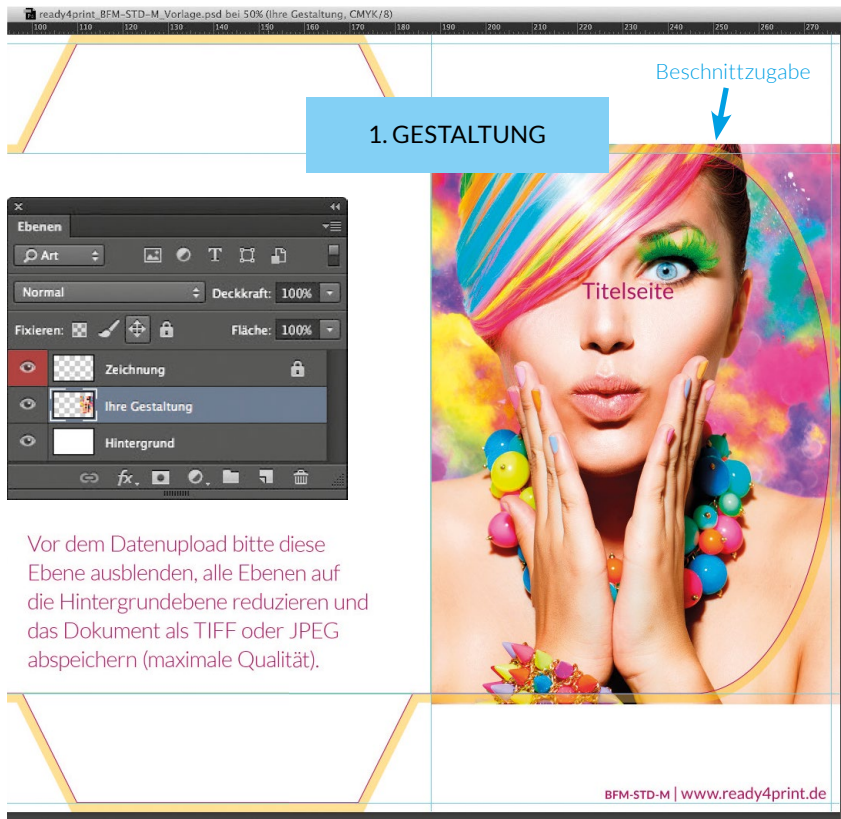

3. DATEI SPEICHERN + ÜBERTRAGUNG




Mit Beschnittzugabe erhalten Sie ein hochwertiges Druckergebnis.

Es sind keine weißen Papierränder bei randabfallenden Elementen sichtbar.


BEISPIEL

6-SEITIGER WICKELFALZ OHNE BESCHNITTZUGABE

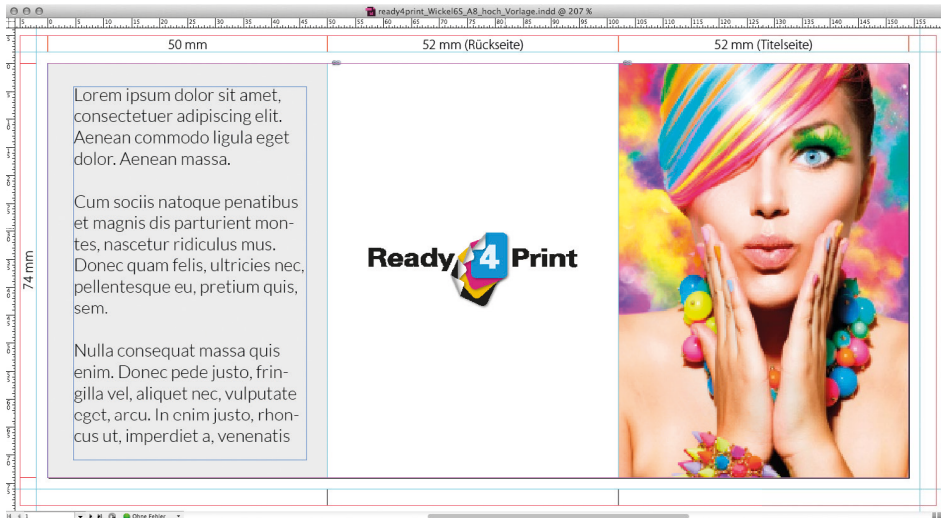


1. GESTALTUNG

2. PDF ERSTELLEN

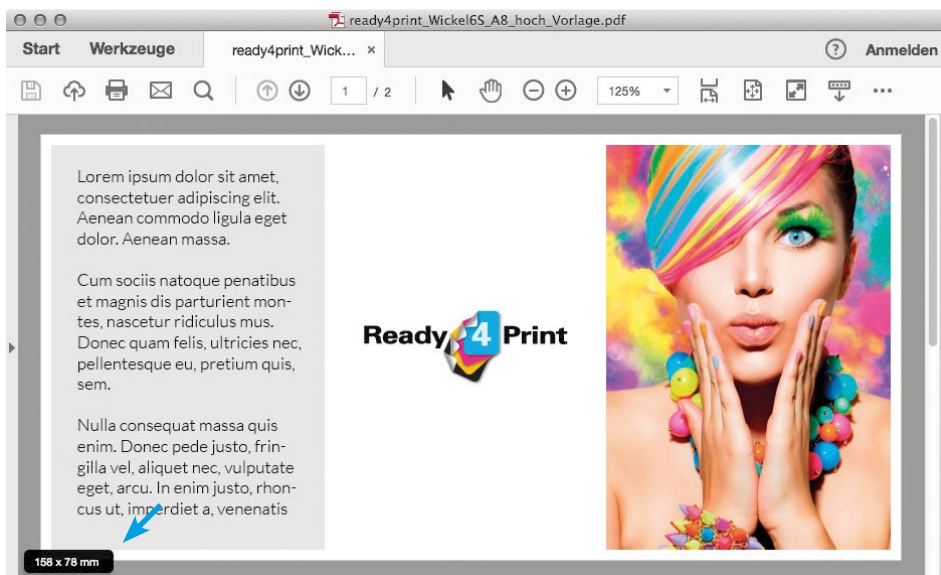

3. SICHT- UND FORMAT-KONTROLLE

4. DATEI(EN) ÜBERTRAGEN

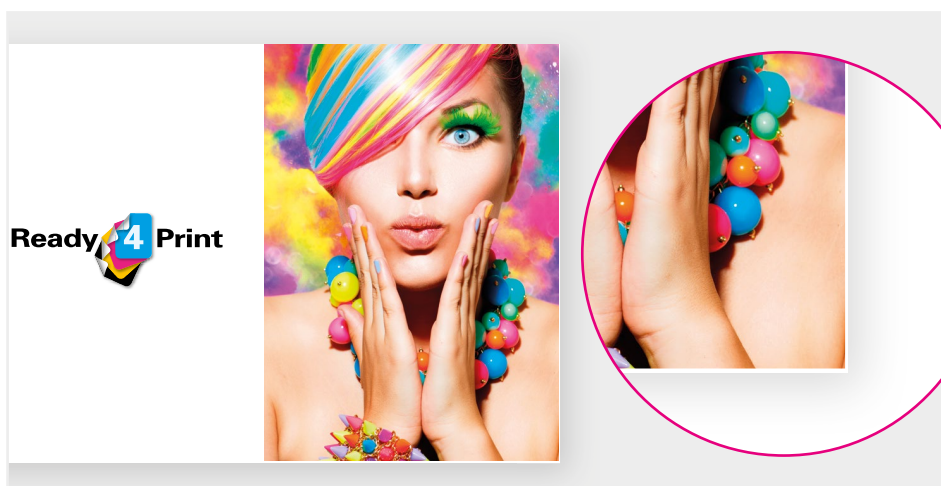


5. DRUCKERGEBNIS

In der nebenstehenden Abbildung sehen Sie ein Druckergebnis, wenn keine Beschnittzugabe angelegt wurde.

Der weiße Papierrand ist deutlich zu sehen.


BEISPIEL

6-SEITIGER WICKELFALZ MIT BESCHNITTZUGABE

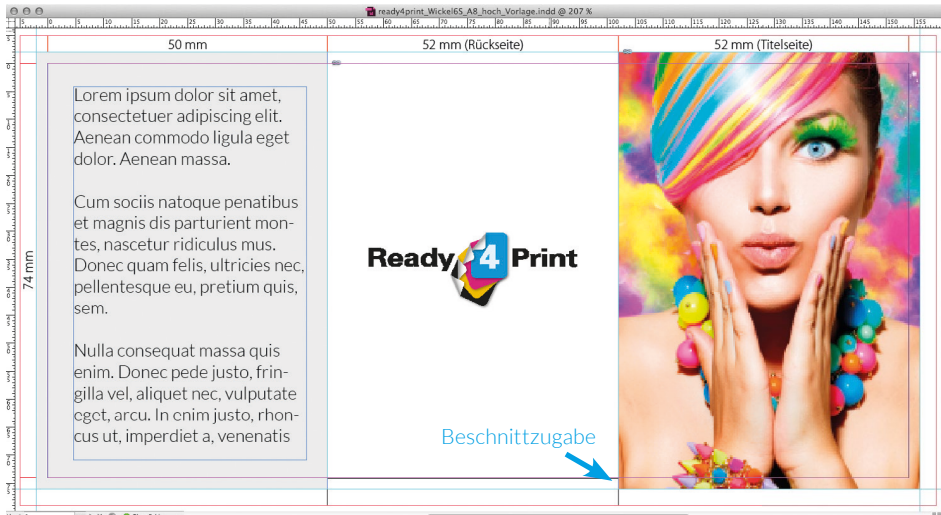


1. GESTALTUNG

2. PDF ERSTELLEN

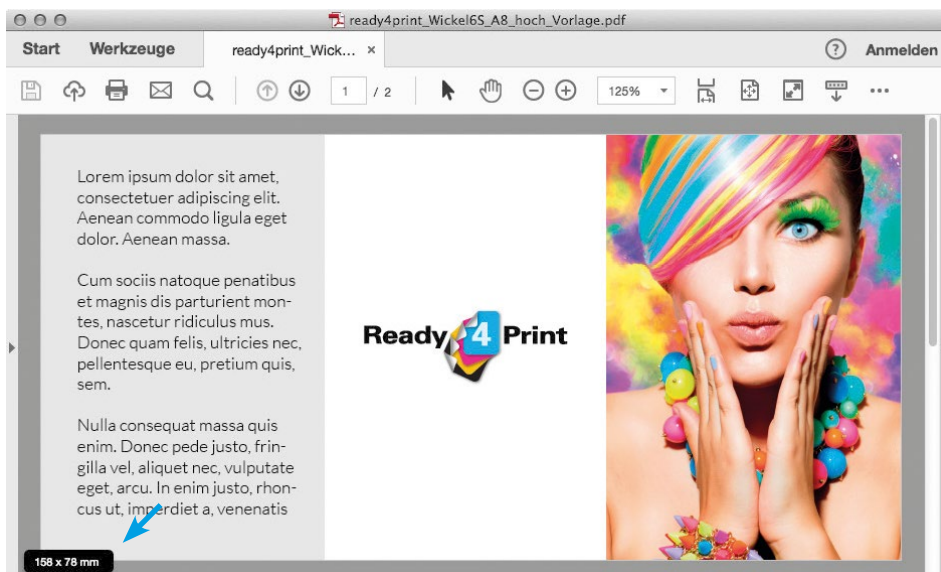

3. SICHT- UND FORMAT-KONTROLLE

4. DATEI(EN)
ÜBERTRAGEN

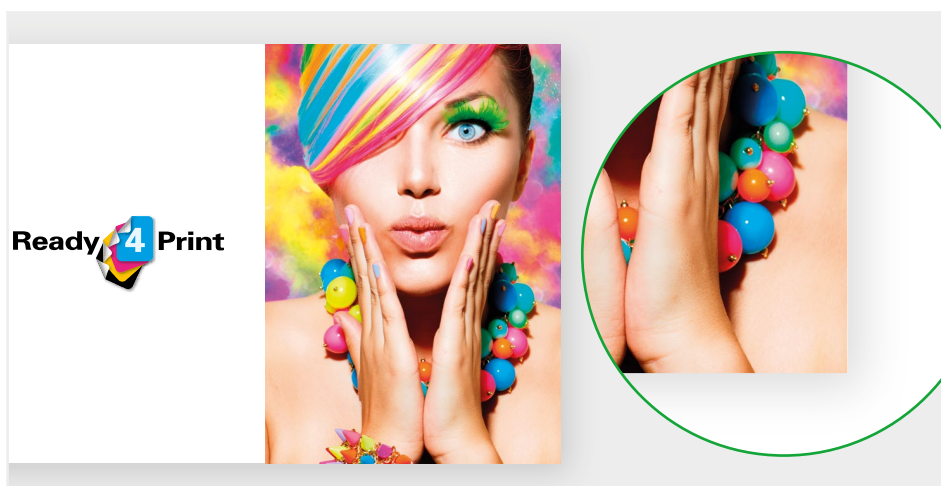

5. DRUCKERGEBNIS

Mit Beschnittzugabe erhalten Sie ein hochwertiges Druckergebnis.

Es sind keine weißen Papierränder bei randabfallenden Elementen sichtbar.